




723G 可见分光光度计

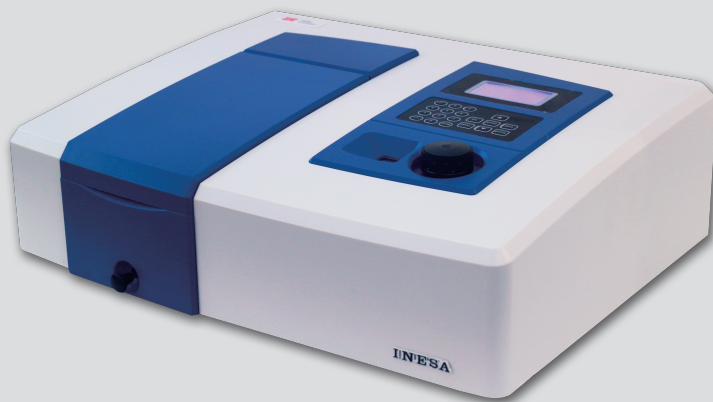

产品特点

- 128x64 背光点阵式液晶显示屏
- 具有标准曲线法和系数法浓度测定功能
- 可直接输入标样和对应浓度值建立标准曲线
- 多种常用浓度单位可选
- USB通讯口
- 自动调0%和100%功能
- 可通过直接输入K、B因子，建立标准曲线
- 最多十点标样建立标准曲线功能
- 可连接专用并行打印机打印测试结果

主要技术指标

波长范围	320 ~ 1100nm
波长最大允许误差	±2nm
波长重复性	≤1nm
光谱带宽	4nm
透射比最大允许误差	±0.5% (T)
透射比重复性	≤0.2% (T)
透射比显示范围	0 ~ 200.0% (T)
吸光度显示范围	-0.301 ~ 3.000 (A)
浓度显示范围	0 ~ 9999 (C)
杂散光	≤0.1% (T) (在 360nm 处, 以 NaNO ₂ 测定)
电源	AC90 ~ 250V
标配	USB 通讯口 并行打印输出接口 10mm 4孔比色皿架 10mm 玻璃比色皿4只
选配	专用热敏打印机 50mm 4孔比色皿架 专用分析软件